

# AV90 Super

## Caratteristiche

Lamelle resistenti agli agenti atmosferici grazie all'acciaio al cromo, clips laterali in metallo, Cordine di sospensione rinforzate in Kevlar e vernice strutturata, il tutto per garantire una lunga durata delle lamelle.

Diverse posizioni delle lamelle per un'ottima illuminazione del locale e per un miglior oscuramento.


Lamelle con profili che smorzano i rumori e attenuano la luce grazie alla speciale forma con la quale si può ottenere una chiusura ottimale.

## Automazione – comfort elevato

Il funzionamento standard con motore elettrico compatto garantisce una grande facilità d'uso.

## Laccatura Strutturata

Comparato ad una laccatura liscia convenzionale, la nuova laccatura strutturata delle lamelle presenta una stabilità cromatica e una resistenza alle intemperie considerevolmente migliorata. L'aderenza della polvere è sensibilmente ridotta e le lamelle possono essere facilmente pulite.

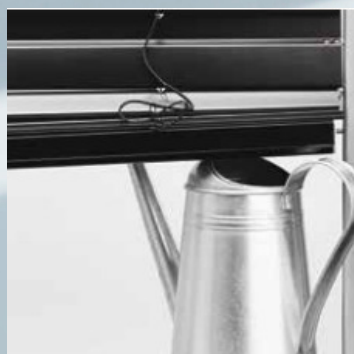

## Sicurezza


Lamelle di sicurezza contro le effrazioni grazie all'efficiente dispositivo di bloccaggio in qualsiasi posizione, montato nella guida laterale.

In presenza di un ostacolo, la lamella si fermerà automaticamente, per poi riposizionarsi da sola nel momento in cui l'ostacolo viene rimosso.


## Varietà di colori

Puoi scegliere tra 20 colori standard e vari colori aggiuntivi, integrati da circa un migliaio di colori RAL, NCS e IGP.


## Installazione su nicchia

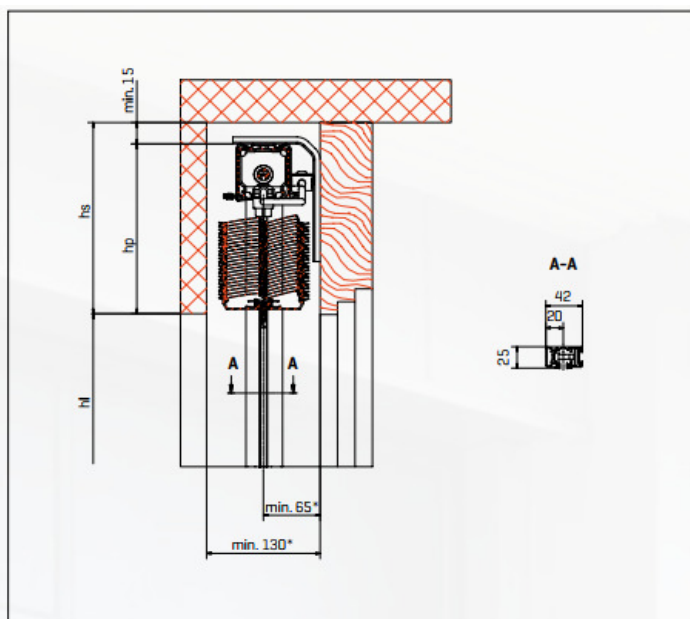

## Guida inferiore

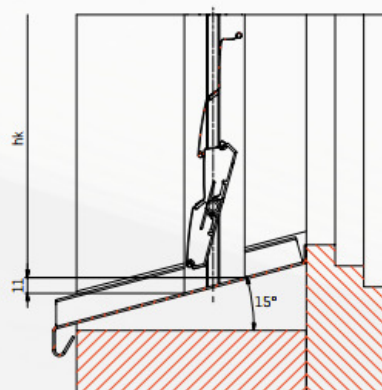

## Installazione su facciata

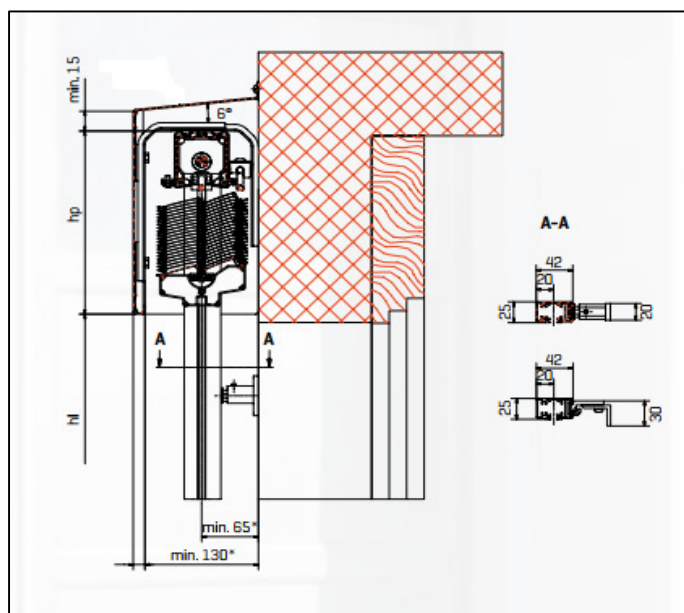

**Hp= altezza pacco**

**Hl= altezza luce**

### Altezza luce (hl)

1501 to 1750 mm

1751 to 2000 mm

2001 to 2250 mm

2251 to 2500 mm

2501 to 2750 mm

2751 to 3000 mm

### Altezza architrave (hs)

205 mm

220 mm

235 mm

250 mm

265 mm

280 mm



**COMETAL SA**

Fabbrica di lamelle, rolladen, tendoni e tende da sole

via Cantonale  
6595 Riazzino / Locarno CH

tel. +41 91 859 10 22  
fax +41 91 859 27 03

info@cometal.ch  
www.cometal.ch