

COMETAL^{SA}

FABBRICA DI LAMELLE, ROLLADEN, GELOSIE E TENDE DA SOLE



LAMELLA | TM200

Senza ombra di dubbio

LAMELLA | TM200

Lamelle tutto metallo

Lamella autoportante senza collegamenti verticali a vista.

Il meccanismo di salita/discesa e inclinamento è integrato nelle guide e garantisce un'illuminazione ottimale dell'ambiente fino all'oscuramento totale.

Stecche profilate in alluminio con spessore 0.6 mm per dare robustezza alla lamella.

Il prodotto è disponibile con comando manuale o con comando a motore. Grazie a un sistema di blocco automatico le lamelle risultano anche molto sicure in caso di effrazione.

OPZIONI:



Guide termolaccate



Clips termolaccati



Portalama termolaccati

TM200

- Facile da usare
- Manutenzione semplificata
- Risparmio energetico
- Ideale per edifici esposti al vento

Misure



Minima: 0,6 m
Massima: 2,8 m



Minima: 0,56 m
Massima: 3,5 m





VASTA GAMMI DI COLORI

I nostri prodotti sono disponibili in molte varianti di colore.
(colori disponibili a magazzino)

LAMELLA | TM200



NCS-S 3560-Y80R

120 Terracotta
(ca. RAL 3013)



NCS-S 0502-B

010 Bianco
(ca. RAL 9003)



276 Grigio Antracite
(RAL 7016)



NCS-S 4010-Y50R

110 Beige
(ca. RAL 1019)



907 Grigio Alluminio
(ca. RAL 9007)



NCS-S 2010-Y30R

240 Beige Chiaro



140 Alluminio
(ca. RAL 9006)



NCS-S 8010-Y50R

071 Marrone Challet
(ca. RAL 8014)



NCS-S 3000-N

130 Grigio
(ca. RAL 7038)



780 Bronzo

Ulteriori colori disponibili con possibile supplemento di costo.



COMETAL SA


FABBRICA DI LAMELLE, ROLLADEN, GELOSIE E TENDE DA SOLE

COMETAL SA

Via Cantonale, 121 - 6595 Riazzino, Svizzera

Tel. +41 91 859 10 22 - Fax +41 91 859 27 03

e-mail: info@cometal.ch - www.cometal.ch

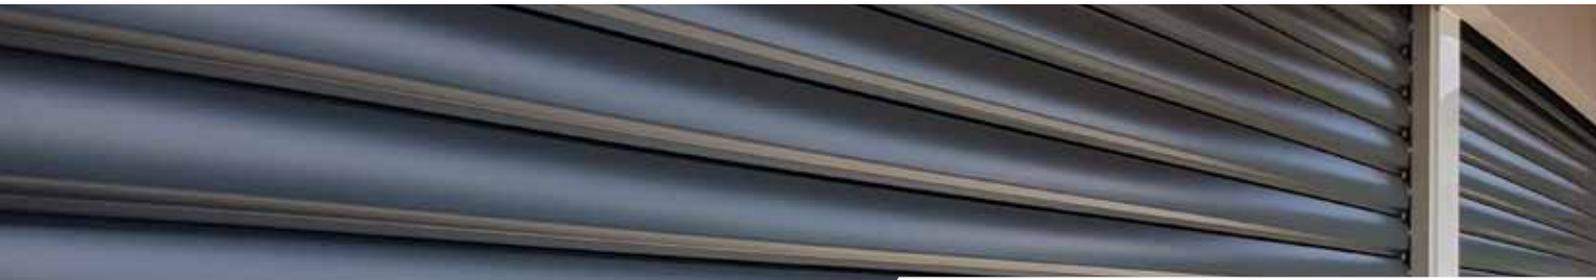

Altezza luce (hl)

Altezza architrave (hs)


	a mano/a motore
< 900	230
901-1000	245
1001-1250	265
1251-1500	290
1501-1750	320
1751-2000	345
2001-2250	375
2251-2500	395
2501-2750	425
2751-3000	450
2501-2750	425
3251-3500	500

Misure massime


Singole

Accoppiati


	a mano	a motore	a mano	a motore
Altezza luce (hl) min.	0,56 m	0,56 m	0,56 m	0,56 m
Altezza luce (hl) max.	-	3,5 m	3,0 m	3,5 m
Larghezza della costruzione (bk) min.	0,6 m	0,6 m	-	-
Larghezza della costruzione (bk) max.	2,8 m	2,8 m	-	-
Superficie massima	8 m ²	8 m ²	8 m ²	20 m ²

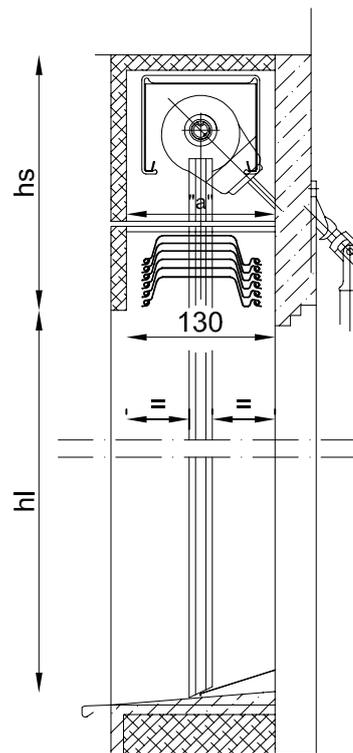





■ Esempio di montaggio



■ Guida su intonaco



■ Guida doppia su squadretta

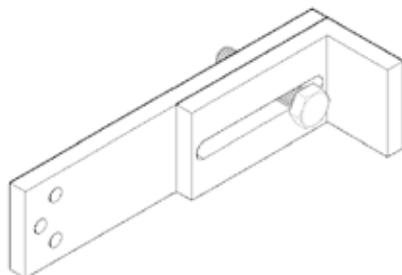

■ Guida

■ Squadretta per guida