



COMETAL SA

FABBRICA DI LAMELLE, ROLLADEN, GELOSIE E TENDE DA SOLE



ROLLADEN | COMEROLL-AR

Senza ombra di dubbio

 swiss made

www.cometal.ch

ROLLADEN | COMEROLL-AR

Tapparelle avvolgibili

La tapparella avvolgibile è il prodotto con stecche in alluminio collegate tramite ganci inox oppure mediante un particolare aggancio sulla stecca. Le stecche profilate dell'altezza di ca. 40 mm conferiscono al prodotto una particolare eleganza. La tapparella completamente abbassata garantisce un oscuramento totale. Le stecche asolate o i gancini in inox danno la possibilità di regolare l'intensità della luce e dell'aerazione.

Il prodotto è disponibile con comando manuale o con comando a motore.


OPZIONI:



■ Isolazione nelle stecche (per Comeroll)



■ Apparecchio a sporgere (spinta)

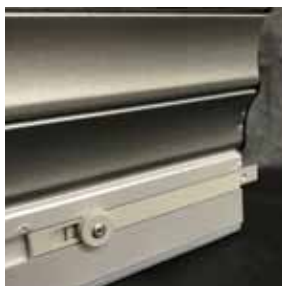

■ Catenaccioli di sicurezza



■ Guide/terminali termolaccati

ROLLADEN

- Facile da usare
- Manutenzione semplificata
- Risparmio energetico
- Ideale per edifici esposti al vento

Misure



Minima: 0,6 m
Massima: 4 m



Minima: 0,56 m
Massima: 3 m





ROLLADEN | COMEROLL-AR

VASTA GAMMI DI COLORI

I nostri prodotti sono disponibili in molte varianti di colore.
(colori disponibili a magazzino)



120 Terracotta
(ca. RAL 3013)

NCS-S 3560-Y80R



010 Bianco
(ca. RAL 9003)

NCS-S 0502-B



276 Grigio Antracite
(RAL 7016)



110 Beige
(ca. RAL 1019)

NCS-S 4010-Y50R



907 Grigio Alluminio
(ca. RAL 9007)



240 Beige Chiaro

NCS-S 2010-Y30R



140 Alluminio
(ca. RAL 9006)



071 Marrone Challet
(ca. RAL 8014)

NCS-S 8010-Y50R



130 Grigio
(ca. RAL 7038)

NCS-S 3000-N



780 Bronzo

Ulteriori colori disponibili con possibile supplemento di costo.



COMETAL^{SA}

FABBRICA DI LAMELLE, ROLLADEN, GELOSIE E TENDE DA SOLE



COMETAL SA

FABBRICA DI LAMELLE, ROLLADEN, GELOSIE E TENDE DA SOLE

COMETAL SA

Via Cantonale, 121 - 6595 Riazzino, Svizzera

Tel. +41 91 859 10 22 - Fax +41 91 859 27 03

e-mail: info@cometal.ch - www.cometal.ch





Scheda tecnica

Altezza luce (hl)


Cassone avvolgibile (rk)

	AR 17/Comeroll	AR37
1011 - 1200	180	160
1201 - 1400	190	170
1601 - 1800	210	180
2001 - 2200	220	190
2401 - 2600	230	200
2801 - 3000	240	210
3001 - 3200	260	-


Azionamento a motore o manuale

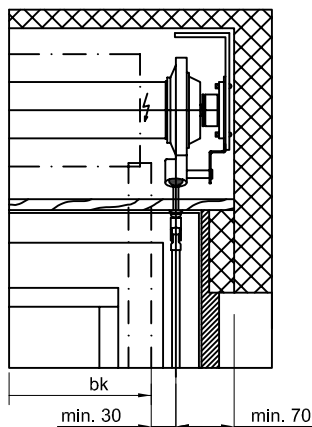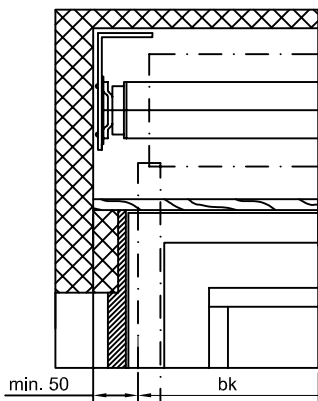


Profilo AR17

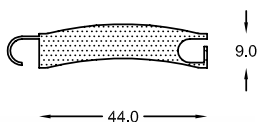

Profilo AR37



Profilo Comeroll



con isolazione




con isolazione




Ev. con isolazione

Ispezione interna

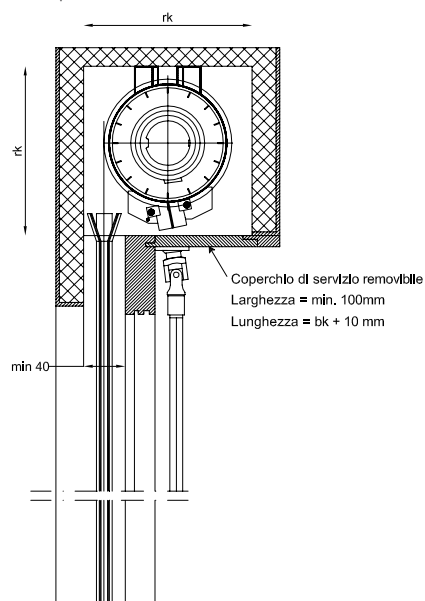

Ispezione esterna

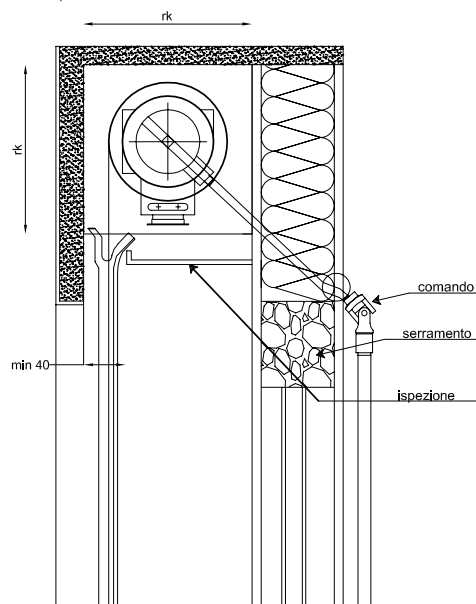

Guida standard

