

Rolladen a pacco
Standard o
con isolamento

UNIIPAC®

*Packrolladen
Standard oder
mit Isolation*

Stores à paquet
Standard ou
avec isolation



COMETAL SA

Fabbrica di lamelle, rolladen, tendoni e tende da sole

via Cantonale
6595 Riazzino / Locarno CH

tel. +41 91 859 10 22
fax +41 91 859 27 03

info@cometal.ch
www.cometal.ch

Rolladen a pacco
Standard o con isolamento
Packrolladen
Standard oder mit Isolation
Stores à paquet
Standard ou avec isolation

UNIPAC®

L'Unipac è un rolladen a pacco in alluminio a stecche mobili di 9 mm di spessore fornibile in tipo standard o isolato.

È munito di ganci in acciaio inossidabile per la luce distanziata regolabile e di guide in alluminio con profili anti-rumori.

Può essere comandato a motore o con arganello ad asta oscillante.

Nella posizione chiusa ha uno stop automatico.

Il colore è a scelta e prelaccato a fuoco.

L'Unipac ist ein Packrolladen aus Aluminium mit beweglichen Lamellen von 9mm Dicke, in Standardausführung oder in isolierter Ausführung lieferbar.

Er ist mit Haken aus rostfreiem Stahl versehen, um das Licht zu regulieren, die Aluminiumführungen sind mit Lärmschutzprofilen versehen.

Er kann mit einem Motor oder mit einem Spill mit schwingendem Stab bedient werden.

In der geschlossenen Stellung hat er einen automatischen Stop.





Reiche Auswahl thermolackierter Farben.

Unipac est un store à paquet en aluminium à lames mobiles de 9 mm d'épaisseur, livrable en type standard ou isolé.

Il est muni de crochets en acier inoxydable pour la lumière à distance réglable et de coulisseaux en aluminium avec profils anti-bruit.

Il peut être commandé par moteur ou avec un treuil à barre oscillante. Dans la position fermée il possède un stop automatique.

La couleur est à choix prélaquée à chaud.

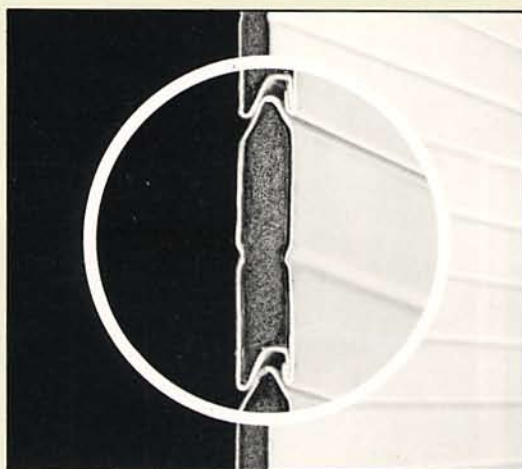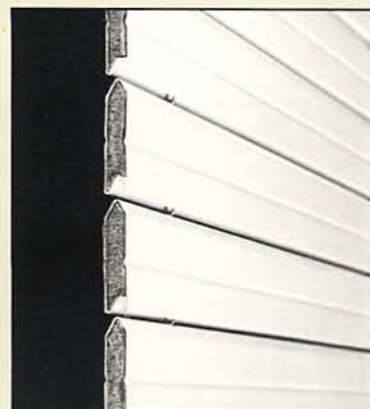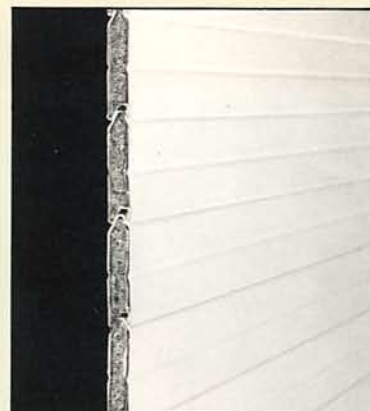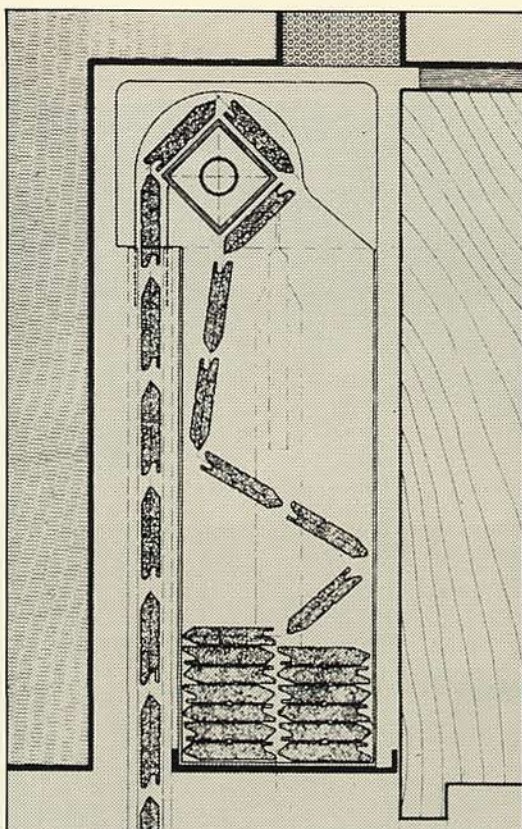

Tipo isolato
Stecche riempite di poliuretano espanso

Isolierte Ausführung
Lamellen mit Polyurethanschaumstoff gefüllt


Type isolé
Lames remplies de polyuréthane expansé

Spazio necessario e ingombri massimi per le Rolladen a pacco /
Platzbedarf und Maximalgrößen für Faltrolladen /
Espace nécessaire et encombrement maximum pour les stores à paquet


Altezza luce netta finestra HL Fensterlichthöhe HL Hauteur vide de taille	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Altezza architrave K ¹ Sturzhöhe K ¹ Hauteur du linteau	240	260	280	300	320	340	360
Vano min. Sturztiefe min. Profondeur min. du paquet	Superficie massima rolladen in m ² Max. Rolladenfläche in m ² Surface max. stores en m ²		Larghezza minima LB Breite min. LB Largeur min.	Larghezza massima LB Rolladenbreite LB max. Largeur max. des stores	Altezza massima HL + K Rolladenhöhe HL + K max. Hauteur max. des stores		
130 mm	6,5		500	2800	2550		

Rolladen a pacco
Standard o con isolamento
Packrolladen
Standard oder mit Isolation
Stores à paquet
Standard ou avec isolation


UNIPAC®

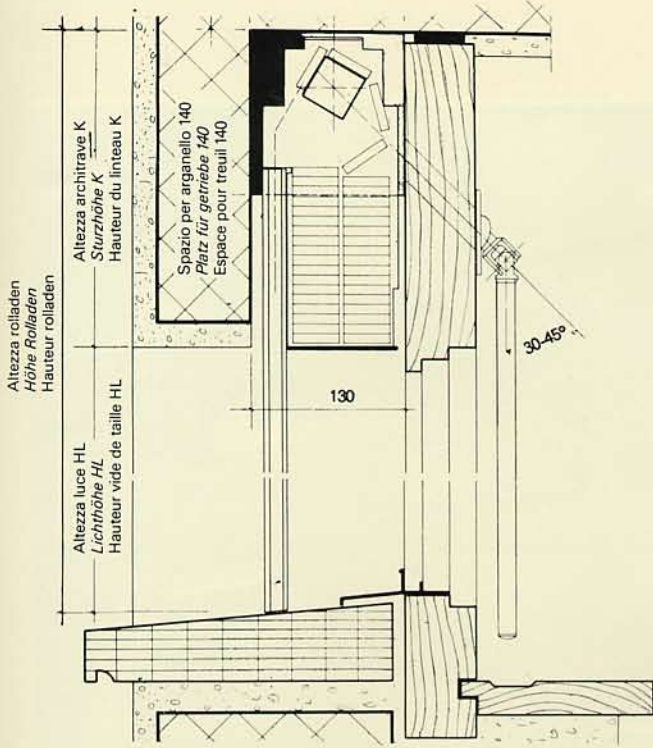


Dettaglio con pacco interno:
 sezione verticale
Detail mit interner Packung:
Vertikaler Schnitt
 Détail avec paquet intérieur:
 section verticale

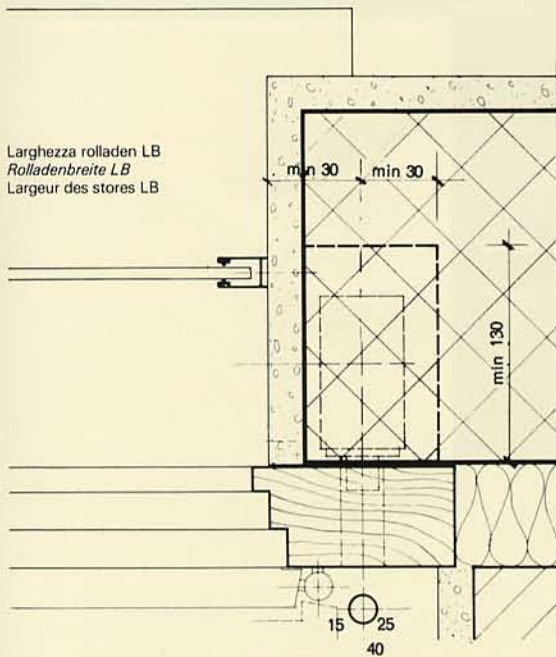


Sezione orizzontale
Horizontaler Schnitt
 Section horizontale

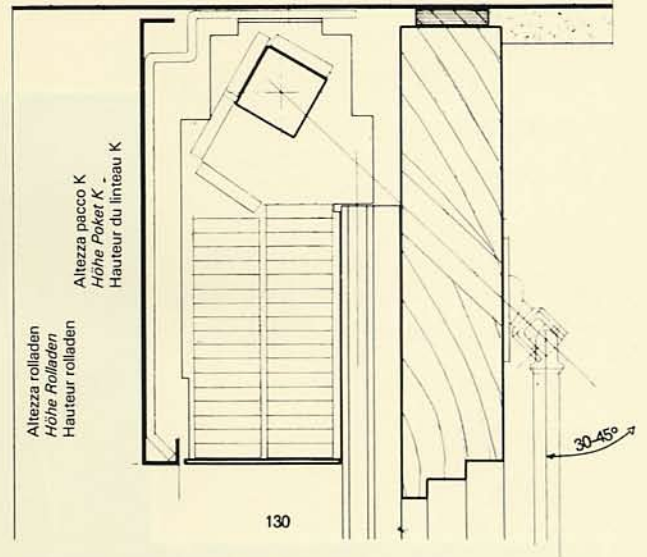

Dettaglio con pacco esterno ed
 esecuzione con mantovana
Detail mit externer Packung und mit
Überhang-Ausführung
 Détail avec paquet extérieur et
 exécution avec lambrequin

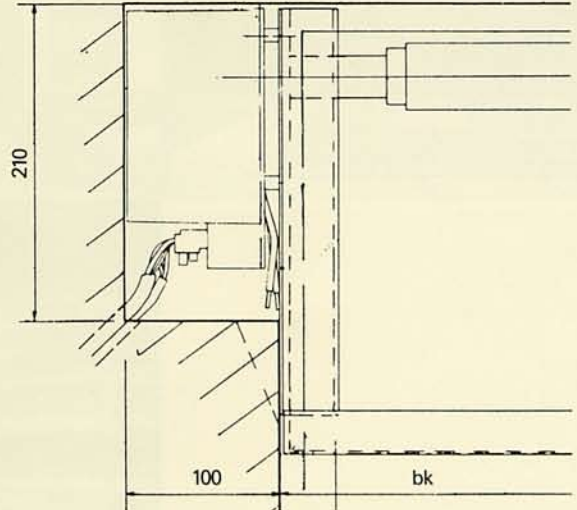

Dettaglio visto all'interno per
 comando a motore
Innenansicht für Motorantrieb
 Détail vu à l'intérieur pour commande
 avec moteur




Guida in alluminio provvista di guar-
 nizione antirumore
Führungsschiene
 Coulisse en aluminium avec garniture
 anti-bruit

Rolladen a pacco
Standard o
con isolamento

UNIIPAC®

*Packrolladen
Standard oder
mit Isolation*

Stores à paquet
Standard ou
avec isolation

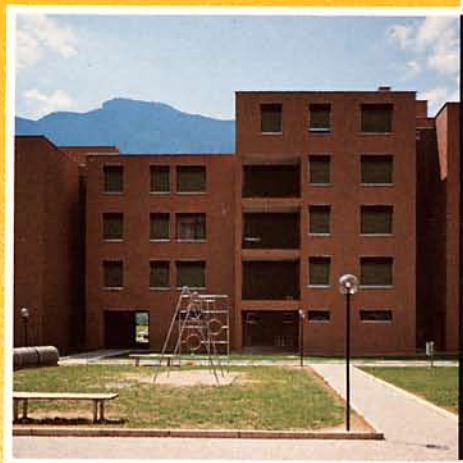

COMETAL SA

Fabbrica di lamelle, rolladen, tendoni e tende da sole

via Cantonale
6595 Riazzino / Locarno CH

tel. +41 91 859 10 22
fax +41 91 859 27 03

info@cometal.ch
www.cometal.ch